



腾视通维多网聚合路由器 (物联版)

产品优势


- △ 通过捆绑使用多个可用的连接
- △ 重量仅0.62kg
- △ 提供1个 wifi 热点和4个固网连接(1WAN, 3LAN, 其中1个 LAN可切换成WAN)
- △ IP30 防护等级, 坚固金属外壳, 无风扇散热, 宽温宽压
- △ 符合EMC工业4级电磁兼容性要求
- △ 1500小时高温高湿恶劣环境测试
- △ 无惧电压波动、高电磁辐射、潮湿灰尘侵袭等恶劣条件

腾视通维多网聚合路由器（物联版）利用了公司首创的专利 IP 技术——IS+(Inverse StatMux Plus, 反向多路复用),可在任何地方进行使用

高速上网：高速上网:通过捆绑使用多个可用的连接,包括2个内置的无线4G/5G模块1个外置的usb模块和最多可有2个外部固网连接以及2个不同频段的wifi连接,TVU Router(物联版) 提供高达 50Mbps 的高可靠性互联网连接

体积小巧：重量仅0.62kg, 可以安装在不同的使用场景下, 为万物互联提供可靠的宽带上网

接入方便：接入方便:提供1个wifi热点和4个固网连接(1WAN, 3LAN, 其中1个LAN可切换成WAN)

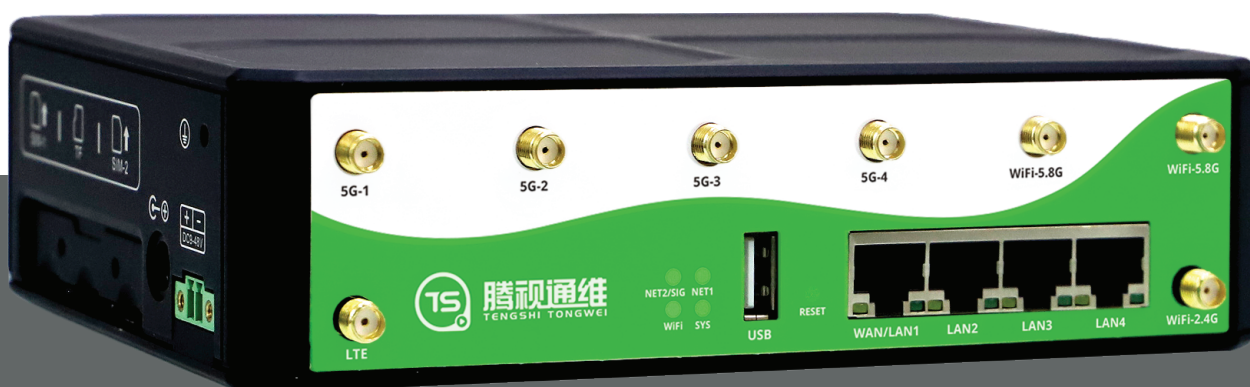

腾视通维多网聚合路由器（物联版） 技术规格*

支持应用协议

FTP, HTTP, IMAP, NTP, POP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSH, Telnet

支持传输协议

TCP, UDP

支持互联网协议

IPv4, ICMP

传输技术

Inverse StatMux Plus (IS+)

数据加密

加密

支持的数据连接

最多可同时捆绑7路带宽,支持4G/LTE、5G蜂窝网络、USB外接3G、2.4GHz WiFi、5.8GHz WiFi、以太网（WiMax、微波和Ka波段、Ku波段及BGAN卫星链路）
(区分不同型号, 型号1:2个内置4G; 型号2:内置1个4G,1个5G)

接口

4个RJ45千兆LAN以太网接口（可以按照需求切换成WAN口）1个USB2.0接口，WiFi(802.11b/g/n)

电源输入

2PIN 以及 标准圆口 电源端子, +9V~+48V DC, 工作功耗:650mA@12V DC

内置电池

无

工作温度

-30°C to 75°C

尺寸


长×宽×高(mm) 180×125×48

重量


620克（整机）

版本型号

IoT Router 4G 版本

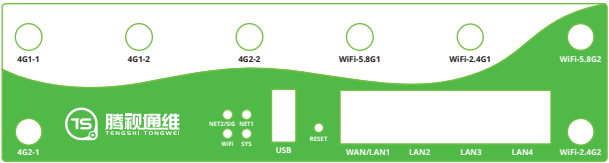

IoT Router 5G 版本

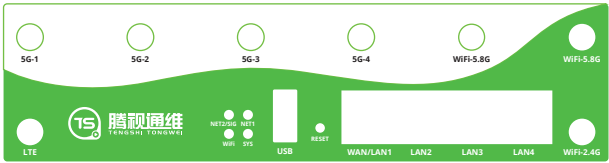

腾视（上海）网络技术有限公司
<http://www.tsnetech.cn>
上海市中山西路1279弄6号国峰科技大厦10楼

*以上参数可能会有改动